




SAFETYFIX
S Y S T E M S
SPAZIO 6.40

SISTEMA DI AGGANCIO A PRESSIONE PER PANNELLI

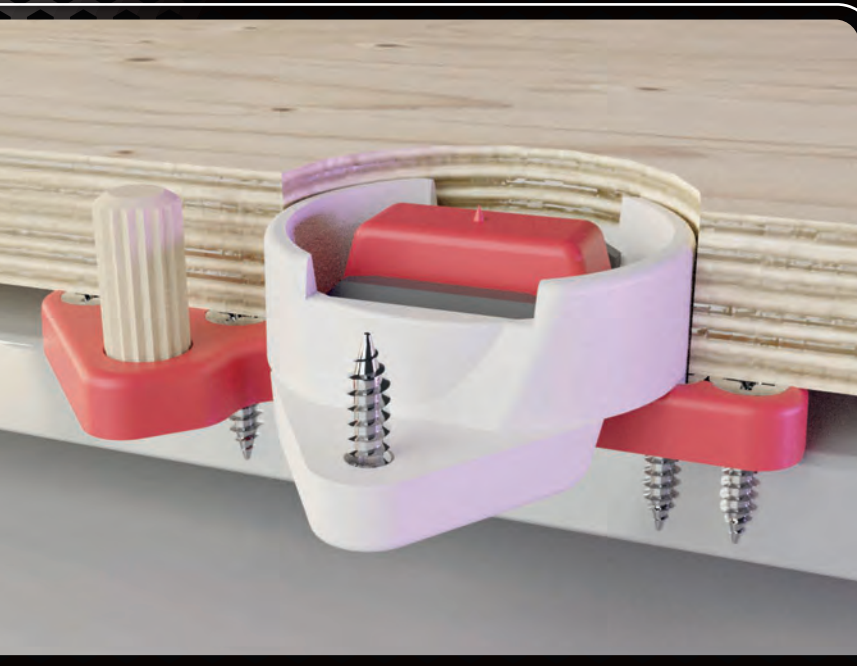

DESCRIZIONE PRODOTTO

Spazio 6.40 è l'innovativo aggancio a pressione regolabile, studiato per il montaggio di pannellature a soffitto e a parete, garantendo assoluta stabilità e tenuta. **Spazio 6.40** consente di ridurre drasticamente i punti di fissaggio e i tempi di installazione ed è estremamente semplice da posizionare e montare, garantendo sempre un perfetto accoppiamento tra pannelli.

INTEGRAZIONI

Spazio 6.40 è perfettamente integrabile con tutti gli altri sistemi **Safetyfix**, tra cui **Bajofix**, i sistemi di aggancio a clip su foro passante da 50 mm e i sistemi anticaduta.

BENEFIT

- Facilità di installazione
- Montaggio preciso e veloce
- regolazione +/- 3 mm in ogni direzione (6 mm totale)

SETTORI DI UTILIZZO



ACCESSORI

- collare
- ponte a freccia
- molla

VARIANTI PRODOTTO

- **Spazio 6.40 Hard** (cod. L700902) con resistenza alla trazione pari a 16 kg
- **Spazio 6.40 Medium** (cod. L700903) con resistenza alla trazione pari a 8 kg
- **Spazio 6.40 SafetySpring** (cod. L700901) con resistenza alla trazione pari a 12 kg

NOTE

Viti a testa svasata piana Ø 3,5 mm - Le viti non e spine non sono fornite con il kit.
Per questo prodotto servono 5 viti (3 sul collare, 2 sul ponticello).

In caso di utilizzo di collanti o vernici, prestare attenzione a che siano compatibili con il policarbonato.

∅ Diametro foro mm 40

fissaggio
al pannello
di supporto

fissaggio al pannello di finitura





Spazio 6.40 consente un leggero movimento reciproco tra il pannello di supporto ed il pannello di finitura per permettere la regolazione ideale dei componenti da installare.

L'inserimento opzionale di una spina di diametro 8mm vincola tra loro i pannelli in maniera precisa e ne blocca la posizione.


Spostamento in piano
consentito in ogni direzione

+/- 3 mm

regolazione totale 6 mm

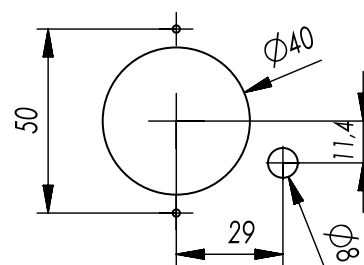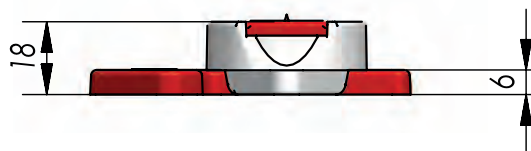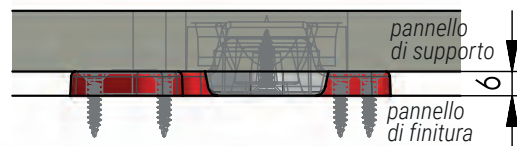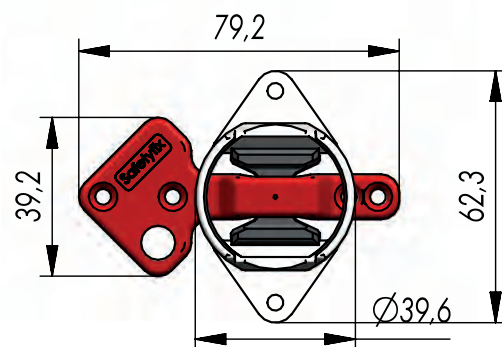

Schema di foratura per il pannello di supporto



Schema di foratura per il pannello di finitura

Codice	Nome	Materiale	Peso	Diametro foro	Resistenza a trazione	Regolazione	Confezione
L700902	Spazio 6.40 Hard	Policarbonato riciclabile	22 g	40 mm	16 kg	6 mm	100 pcs.
L700903	Spazio 6.40 Medium	Policarbonato riciclabile	22 g	40 mm	8 kg	6 mm	100 pcs.
L700901	Spazio 6.40 SafetySpring	Acciaio e policarbonato riciclabile	30 g	40 mm	12 kg	10 mm	100 pcs.

Le informazioni possono cambiare senza preavviso e senza responsabilità da parte di Biquadro Srl.